

LA BANCHE 15 T/m²

LA PERFORMANCE

Pression de bétonnage jusqu'à 15 T/m²
Affleurement ultraprécis
Colisage compact de 32.5 cm de hauteur

LA DURABILITÉ

Tôle coffrante en acier inoxydable magnétique épaisseur 5mm sur la gamme de panneaux principaux

L'ERGONOMIE

Plateforme haute sur minibanches
Plateformes et accessoires autoverrouillés
Trappe d'accès en aluminium, de largeur 70 cm, à ouverture assistée
Rangements intégrés
Accessoires imperdables

En option :

Écrous Couissant et Débrayable Intégrés (ECI / EDI)

Déclinaisons :

Elingage au sol (ES)

Autolestée

Escalier extérieur

Banche chauffante THERMOPLUS®

LA SÉCURITÉ

Protection périphérique hauteur 110 cm sur plateforme
Protection frontale escamotable et colisable
Etais de banche renforcés, en tubes carrés

En option :

Carénage central anti-dérivant

LA STABILITÉ

Accessoires HUSSOR pour une stabilité au vent de 85 km/h :

Compas STABILEVE 120 PLUS

Lests Métal / béton de 1,5 et 2 tonnes

Ancrage au sol spittable

Etais de stabilité extérieure réglables jusqu'à 10,00m de long

LA PRODUCTIVITÉ

Mise en œuvre par un seul opérateur

Assemblages latéraux et verticaux sur 2 points rapides et prédisposés

Accostage de 2,5 à 0 cm

Tige traversante haute hors béton en simple hauteur

L'ÉCOLOGIE

Matériels durables et 100% recyclables



COFFRAGES

H12




HUSSOR

LA BANCHE POLYVALENTE

L'ADAPTATION

LA TRAPPE ALUMINIUM

TRAPPE À OUVERTURE ASSISTÉE

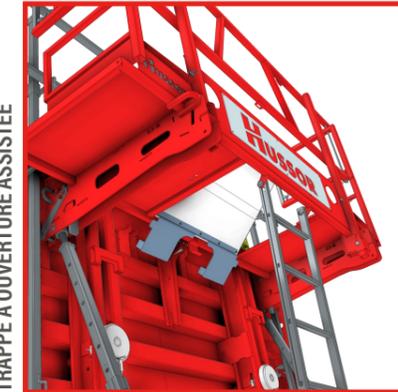

COLISÉE TOUTE ÉQUIPÉE



LA GAMME STANDARD



Rehausses superposables (Double hauteur)

Gamme standard :

Hauteurs :

Rehausses : 0,50 et 0,60 m

Banches : 2,80 et 3,00m

Minibanches : 1,00 et 1,50m

Longueurs :

2,40 - 1,20 - 0,90 - 0,60 -

0,30m

Poids moyen : 155 kg / m²

Matériels complémentaires :

Angles 90° intérieurs et extérieurs

Angles réglables

Panneaux droits réglables

Panneaux de longueurs 0,10 à 0,50m

Panneaux de calage


Réglettes d'abouts 1 ou 2 faces

Conteneurs de rangement et


transport



ÉLINGAGE AU SOL

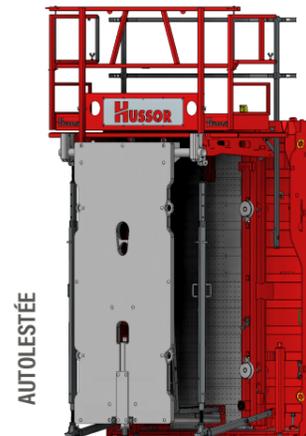

AUTOLESTÉE

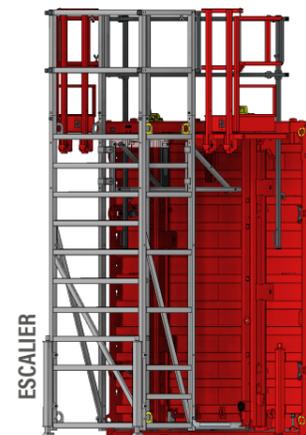


ESCALIER





THERMOPLUS

LES ÉQUIPEMENTS

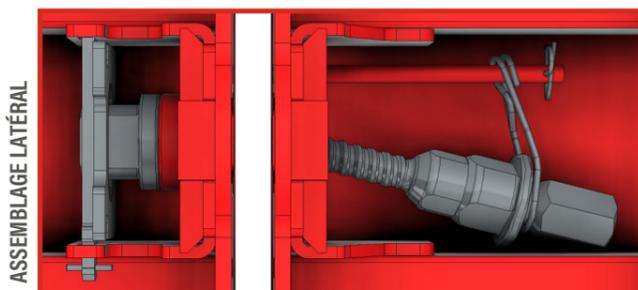

ASSEMBLAGE LATÉRAL

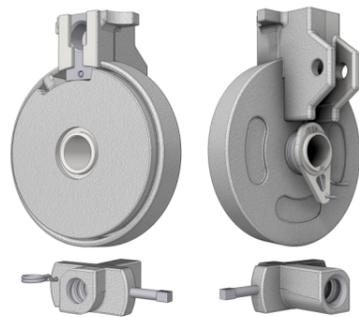

ÉCROUS ECI-EDI




COFFRAGES
H12

LES OUTILS COMPLÉMENTAIRES




BANCHE À CLÉ INTÉGRÉE

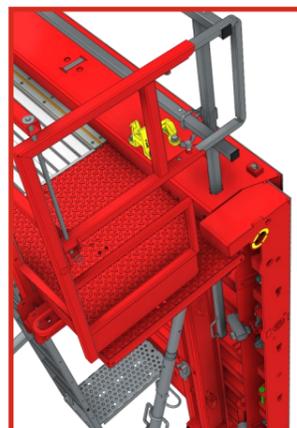


BANCHE « ES » ÉLINGAGE AU SOL



BANCHE DE DÉCALAGE

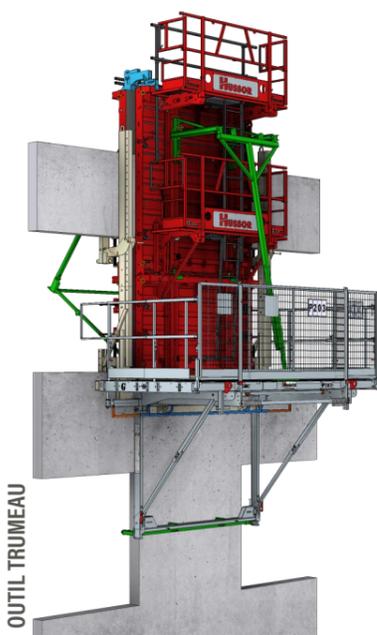

OUTIL TRUMEAU

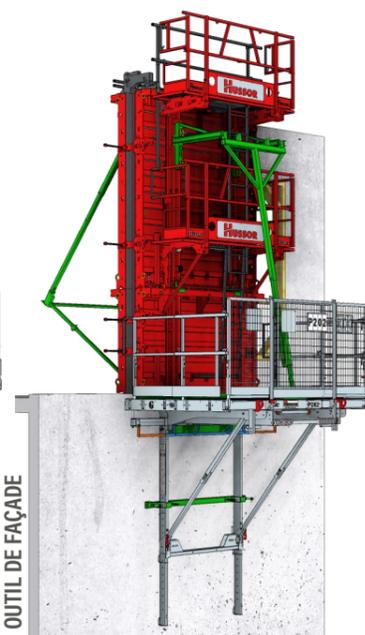

OUTIL DE FAÇADE

POTEAU 020x020

POTEAU AILE DE MOULIN RÉGLABLE
- DE SÉRIE : DE 020 x 020 À 700 x 800
- EN OPTION : JUSQU'À 800 x 1200



POTEAU 050x050



POTEAU 800x700




PANNEAU PAM 020/800



DOCCO H12 10 2024 v.00 - Document non contractuel - Les produits HUSSOR sont en constante évolution - Photographie by D.LAMOUR 2019

HUSSOR
proche de ceux qui construisent

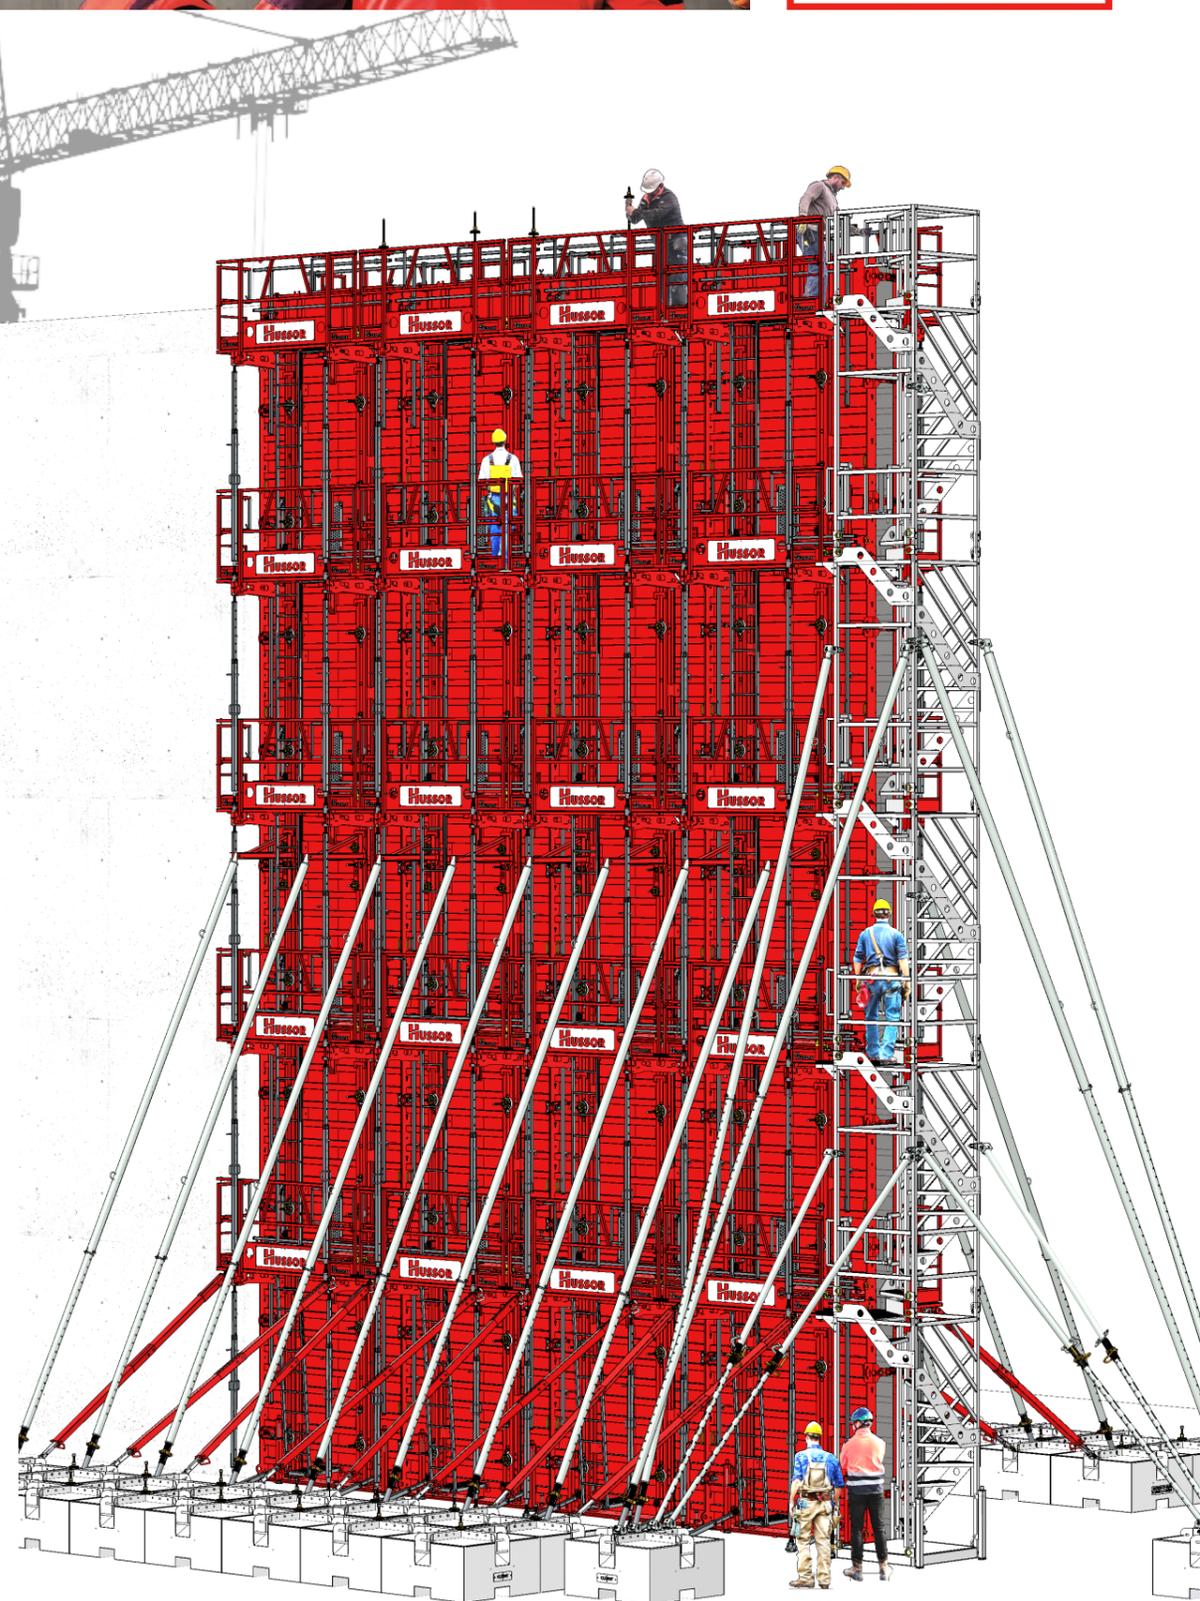

HUSSOR
proche de ceux qui construisent



La Croix d'ORBEY—ZI de HACHIMETTE
68650 LAPOUTROIE—France
33 3 89 78 34 00
contact@hussor.com
www.hussor.com